


Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
WFW 420 ES/6	20 mm	35 mm
WFW 425 ES/6	25 mm	35 mm
WFW 430 ES/6	30 mm	35 mm
WFW 435 ES/6	35 mm	35 mm
WFW 440 ES/6	40 mm	35 mm
WFW 450 ES/6	50 mm	35 mm
WFW 460 ES/6	60 mm	35 mm

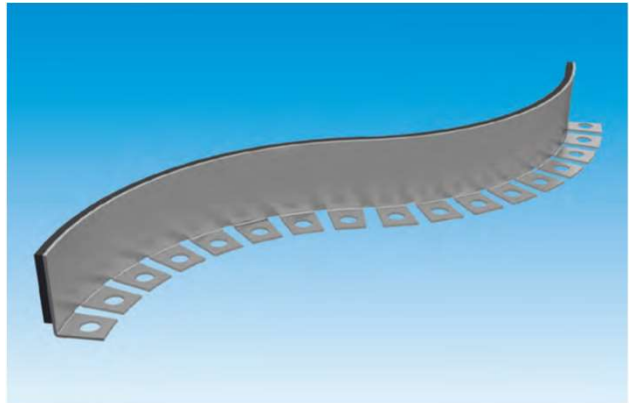

Bezeichnung: Edelstahlwinkel für flexiblen Wandanschluss

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage für flexiblen Wandanschluss

Technische Daten:


Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	1,5 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	6,5 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Passende Schwundfugenprofile:	Siehe 420 ES/8 bis 1460 ES/13
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
WFW 1420 ES/11	20 mm	40 mm
WFW 1425 ES/11	25 mm	40 mm
WFW 1430 ES/11	30 mm	40 mm
WFW 1435 ES/11	35 mm	40 mm
WFW 1440 ES/11	40 mm	40 mm
WFW 1450 ES/11	50 mm	40 mm
WFW 1460 ES/11	60 mm	40 mm

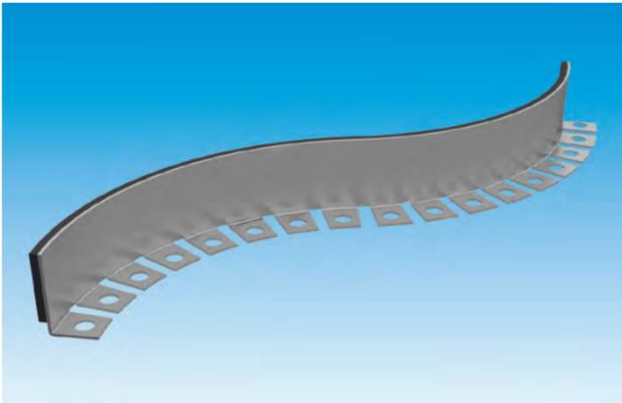


Bezeichnung:	Edelstahlwinkel für flexiblen Wandanschluss
Beschreibung:	Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage für flexiblen Wandanschluss

Technische Daten:	
Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	1,5 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	11,5 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Passende Schwundfugenprofile:	Siehe 1420 ES/13 bis 1460 ES/13
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.
Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
WFW 420 ES/7	20 mm	35 mm
WFW 425 ES/7	25 mm	35 mm
WFW 430 ES/7	30 mm	35 mm
WFW 435 ES/7	35 mm	35 mm
WFW 440 ES/7	40 mm	35 mm
WFW 450 ES/7	50 mm	35 mm
WFW 460 ES/7	60 mm	35 mm

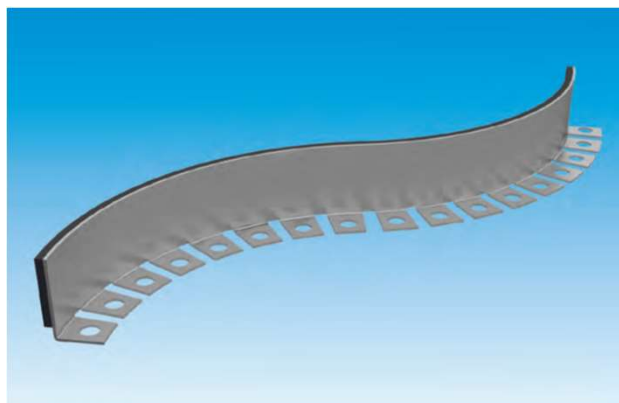

Bezeichnung: Edelstahlwinkel für flexiblen Wandanschluss

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage für flexiblen Wandanschluss

Technische Daten:


Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	2 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	7 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Passende Schwundfugenprofile:	Siehe 420 ES/9 bis 460 ES/9
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
WFW 1420 ES/12	20 mm	40 mm
WFW 1425 ES/12	25 mm	40 mm
WFW 1430 ES/12	30 mm	40 mm
WFW 1435 ES/12	35 mm	40 mm
WFW 1440 ES/12	40 mm	40 mm
WFW 1450 ES/12	50 mm	40 mm
WFW 1460 ES/12	60 mm	40 mm

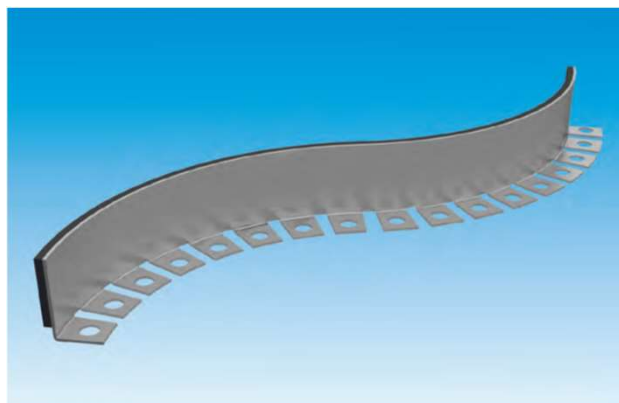

Bezeichnung: Edelstahlwinkel für flexiblen Wandanschluss
 Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage für flexiblen Wandanschluss

Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	2 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	12 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Passende Schwundfugenprofile:	Siehe 1420 ES/14 bis 1460 ES/14
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024