

Produkt-Datenblatt

Bezeichnung: Schwundfugenprofil aus Aluminium

Artikelnummern: 500 AL-16/25

500 AL-16/35

500 AL-16/50


500 AL-16/60

Material Profil: Aluminium

Material Einlage: NK20

Profilhöhen: 25 / 35 / 50 und 60 mm

Profilfarbe: Aluminium natur

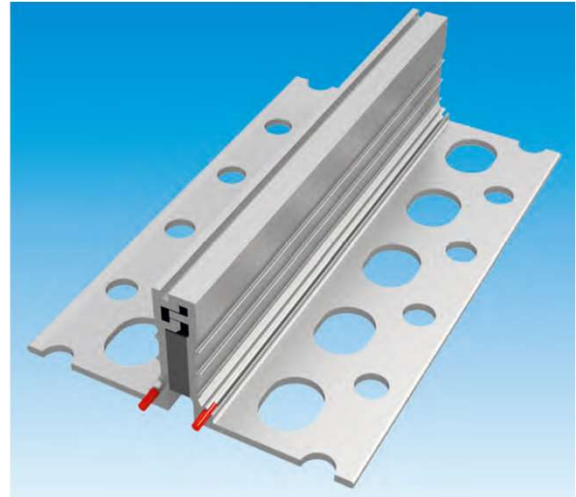

Beschreibung:

Zweiteile Aluminiumkonstruktion mit elastischer Zellkautschukeinlage

Technische Daten

Bewegungsaufnahme Horizontal : 6 mm (+3/-3 mm)

Bewegungsaufnahme Vertikal: 0 mm

Sichtbreite 16 mm

Gesamtbreite 128 mm

Fugenbreite Maximal 10 mm

Lieferlänge 4 Meter

Belastung LKW (DIN 1072) 60 kn (kein Dauereinsatz)

Belastung PKW 60 kn (kein Dauereinsatz)

Belastung Stapler Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)

Belastung Hubwagen Gummibereifte Hubwagen 8 kg/mm Radbreite

Klassifizierung Brandverhalten: keine

Formteile Kreuz, T- Stück, Winkel

Wandanschlüsse nein

Profilverbinder Verbindungsstifte (im Lieferumfang) Längsverbinder (Optional)