

Produkt-Datenblatt

Bezeichnung: Dehnfugenprofil aus Aluminium

Artikelnummern: 330 AL-020

340 AL-020


350 AL-020

Material Profil: Aluminium

Material Einlage: PVC bei grau und schwarz

Profilhöhen: 30 / 40 / und 50 mm

Profilfarbe: grau und schwarz

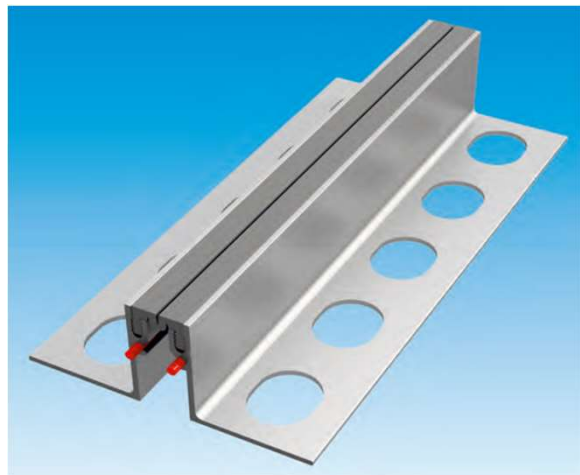

Beschreibung:

Zweiteilige Aluminiumkonstruktion mit mit gelochten Befestigungsschenkel

Technische Daten:

Bewegungsaufnahme Horizontal : 5 mm (+3/-2 mm)

Bewegungsaufnahme Vertikal: 4 mm (+2/-2 mm)

Sichtbreite: 21 mm

Gesamtbreite: 96 mm

Fugenbreite Maximal: 20 mm

Lieferlänge: 5 Meter

Belastung LKW (DIN 1072): 30 kn (kein Dauereinsatz)*

Belastung PKW: 30 kn (kein Dauereinsatz)*

Belastung Stapler: Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)*

Belastung Hubwagen: Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite*

Klassifizierung Brandverhalten: B_f S1

Formteile: Kreuz, T- Stück, Winkel

Wandanschlüsse: Auf Anfrage

Profilverbinder: Verbindungsstifte (im Lieferumfang) Längsverbinder (Optional)

* Belastungsangaben nur für Verbundestrich, nicht für Schwimmenden Estrich.

Stand 01.02.2024