


Edelstahl-
Verbindungsstifte

501 AL-10/30

501 AL-10/50

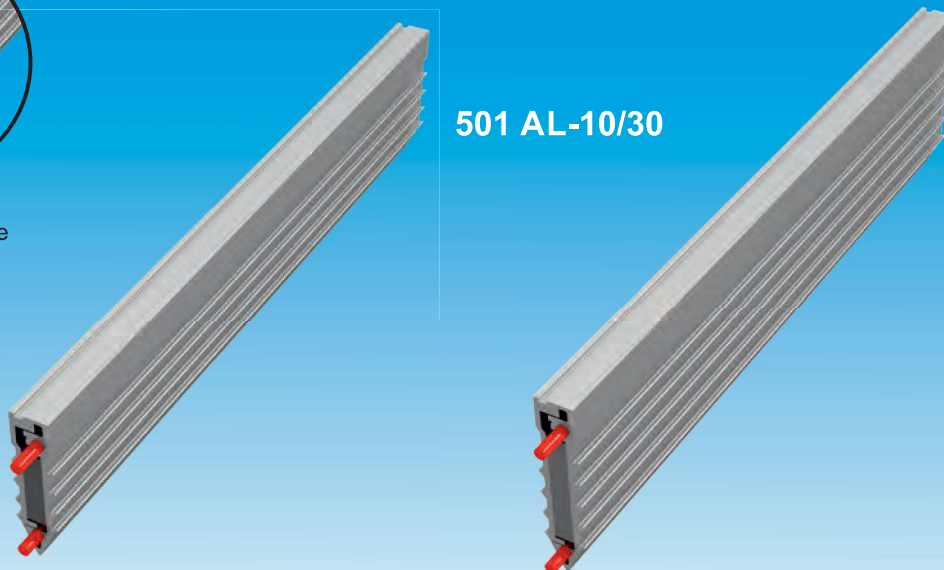

Profile für Rüttelböden, Fliesen- und Estrichflächen



ESN-Profil-Nr.	Profilhöhe	Fugenbreite	Bewegung	Sichtbreite	Lieferlänge	Farbe
501 AL-10/30	30 mm	10 mm	+/- 2 mm	10 mm	4 m	Alu-Natur
501 AL-10/40	40 mm	10 mm	+/- 2 mm	10 mm	4 m	Alu-Natur
501 AL-10/50	50 mm	10 mm	+/- 2 mm	10 mm	4 m	Alu-Natur

Einsatzbereich:

Supermärkte, Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Lagerhallen, Messe- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren.
Zum Unterteilen von Werksteinplatten-, Fliesen- und Rüttelböden.

Belastung:

Die Profile sind für den Einsatz von Kunststoffrädern, luftbereiften Rädern oder Vollgummirädern entwickelt. Der Einsatz von Stahlrädern wirkt schädigend.

Eigenschaften:

Gute Verankerung durch gezahnte Seitenwände. Stabile Ausführung, hoch belastbar. Mit Gabelstaplern und Hubwagen befahrbar. Höhengleiche und fluchtgerechte Verbindung der einzelnen Profillängen durch beigefügte, einsteckbare Edelstahl-Verbindungsstifte.

Material:

Massive, zweiteilige Aluminiumkonstruktion mit elastischer Zellkautschukeinlage und Edelstahl-Verbindungsstiften zum höhengleichen Einbau.

Einbauhinweise:

Die Dickbett-Profile müssen unmittelbar bei der Verlegung der Bodenplatten / Fliesen höhengenaue mit der Belagsoberfläche eingebaut werden. Damit wird ein optimaler Kantenschutz erzielt. Die Profile müssen sauber und fettfrei montiert werden.

501 AL-10/50

