

Produkt-Datenblatt

Bezeichnung: Bewegungsfugenprofil aus Aluminium

Artikelnummern: 815 AL-030 G

835 AL-030 G

850 AL-030 G


860 AL-030 G

Material Profil: Aluminium

Material Einlage: PVC

Profilhöhen: 15 / 35 / 50 und 60 mm

Profilfarbe: grau und schwarz

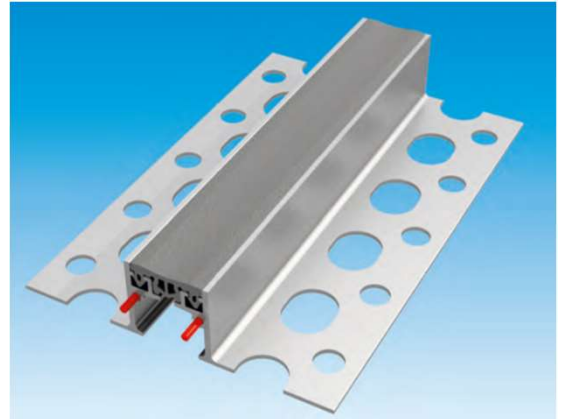

Beschreibung:

Zweiteilige Aluminiumkonstruktion mit mit gelochten Befestigungsschenkel

Technische Daten:

Bewegungsaufnahme Horizontal : 6 mm (+3/-3 mm)

Bewegungsaufnahme Vertikal: 4 mm (+2/-2 mm)

Sichtbreite: 35 mm

Gesamtbreite: 130 mm

Fugenbreite Maximal: 30 mm

Lieferlänge: 5 Meter

Belastung LKW (DIN 1072): 30 kn (kein Dauereinsatz)*

Belastung PKW: 30 kn (kein Dauereinsatz)*

Belastung Stapler: Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)*

Belastung Hubwagen: Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite*

Klassifizierung Brandverhalten: B_f S1

Formteile: Kreuz, T- Stück, Winkel

Wandanschlüsse: nach unten und nach oben

Profilverbinder: Verbindungsstifte (im Lieferumfang) Längsverbinder (Optional)

* Belastungsangaben nur für Verbundestrich, nicht für Schwimmenden Estrich.

Stand 01.02.2024