


Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
420 ES/11	20 mm	85 mm
425 ES/11	25 mm	85 mm
430 ES/11	30 mm	85 mm
435 ES/11	35 mm	85 mm
440 ES/11	40 mm	85 mm
450 ES/11	50 mm	85 mm
460 ES/11	60 mm	85 mm

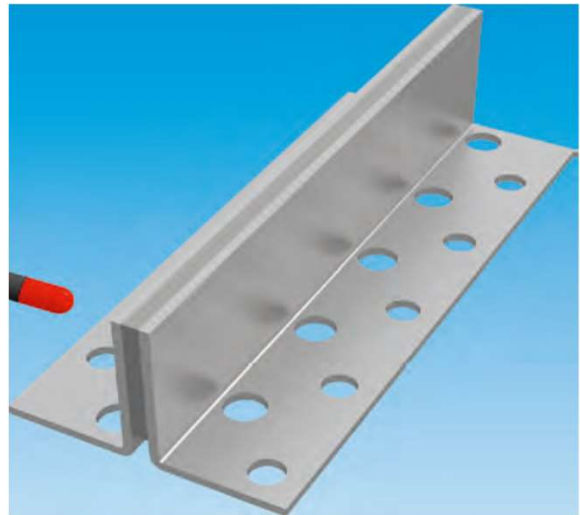

Bezeichnung: Schwundfugenprofil Edelstahl

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage

Technische Daten:


Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	11 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 420 ES/8 bis WW 460 ES/8
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
1420 ES/16	20 mm	90 mm
1425 ES/16	25 mm	90 mm
1430 ES/16	30 mm	90 mm
1435 ES/16	35 mm	90 mm
1440 ES/16	40 mm	90 mm
1450 ES/16	50 mm	90 mm
1460 ES/16	60 mm	90 mm

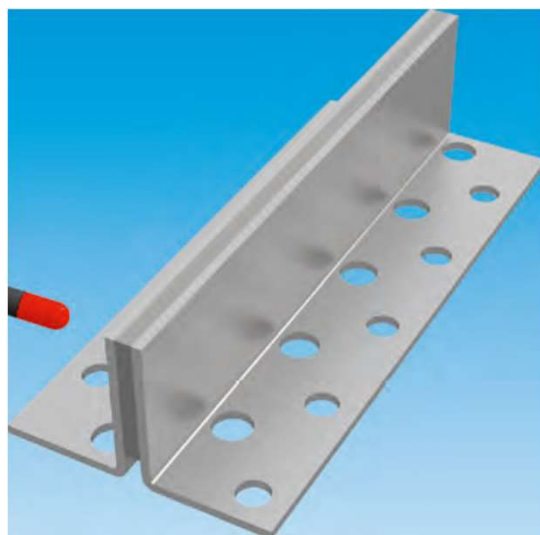

Bezeichnung: Schwundfugenprofil Edelstahl

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage

Technische Daten:


Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	16 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 1420 ES/13 bis WW 1460 ES/13
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
430 ES/11 QK	30 mm	85 mm
435 ES/11 QK	35 mm	85 mm
440 ES/11 QK	40 mm	85 mm
450 ES/11 QK	50 mm	85 mm
460 ES/11 QK	60 mm	85 mm

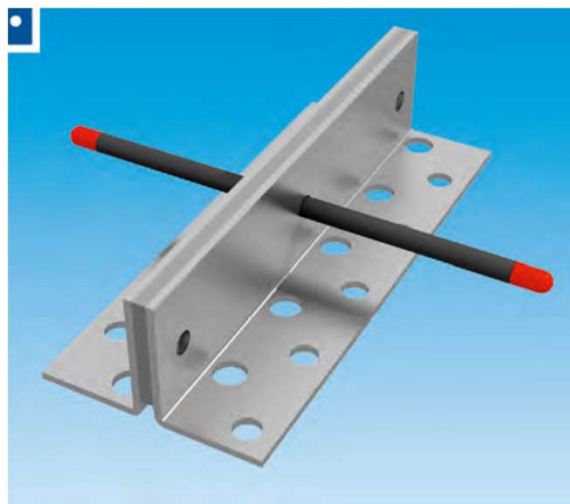

Bezeichnung: Schwundfugenprofil Edelstahl

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage und Bohrungen für Querkraftdübel

Technische Daten:


Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	11 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 420 ES/8 bis WW 460 ES/8
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
1430 ES/16 QK	30 mm	90 mm
1435 ES/16 QK	35 mm	90 mm
1440 ES/16 QK	40 mm	90 mm
1450 ES/16 QK	50 mm	90 mm
1460 ES/16 QK	60 mm	90 mm

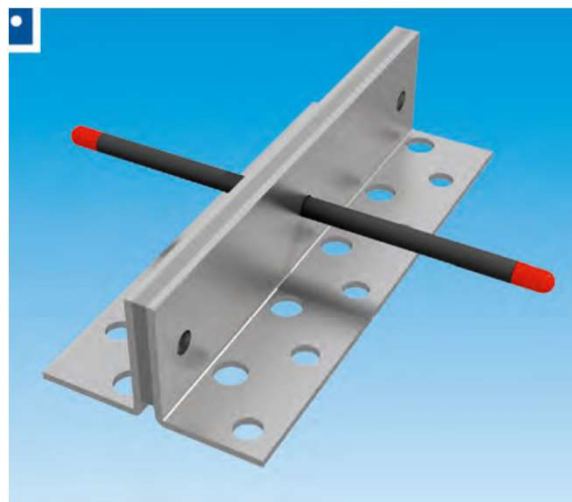

Bezeichnung: Schwundfugenprofil Edelstahl

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage und Bohrungen für Querkraftdübel

Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	3 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	16 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 1420 ES/13 bis WW 1460 ES/13
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024