

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
2520 AL/13	20 mm	85 mm
2525 AL/13	25 mm	85 mm
2530 AL/13	30 mm	85 mm
2540 AL/13	40 mm	85 mm
2550 AL/13	50 mm	85 mm
2560 AL/13	60 mm	85 mm



Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium
Beschreibung: Schwundfugenprofil zum nachträglichen Verfugen

Technische Daten:

Material:	Aluminium AlMgSi0,5, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	schwarz
Materialstärke Winkel:	4 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	13 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 2520 AL/9 bis WW 2560 AL/9
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
3520 AL/18	20 mm	90 mm
3525 AL/18	25 mm	90 mm
3530 AL/18	30 mm	90 mm
3540 AL/18	40 mm	90 mm
3550 AL/18	50 mm	90 mm
3560 AL/18	60 mm	90 mm



Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwundfugenprofil zum nachträglichen Verfugen

Technische Daten:


Material:	Aluminium AlMgSi0,5, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	schwarz
Materialstärke Winkel:	4 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	18 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 3520 AL/14 bis WW 3560 AL/14
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
2530 AL/13 QK	30 mm	85 mm
2540 AL/13 QK	40 mm	85 mm
2550 AL/13 QK	50 mm	85 mm
2560 AL/13 QK	60 mm	85 mm

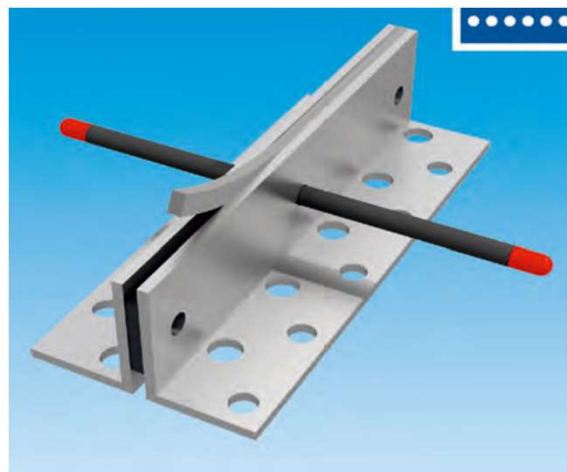

Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwundfugenprofil zum nachträglichen Verfüllen mit Bohrungen für Querkraftdübel

Technische Daten:


Material:	Aluminium AlMgSi0,5, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	schwarz
Materialstärke Winkel:	4 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	13 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 3520 AL/9 bis WW 3560 AL/9
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
3530 AL/18 QK	30 mm	90 mm
3540 AL/18 QK	40 mm	90 mm
3550 AL/18 QK	50 mm	90 mm
3560 AL/18 QK	60 mm	90 mm

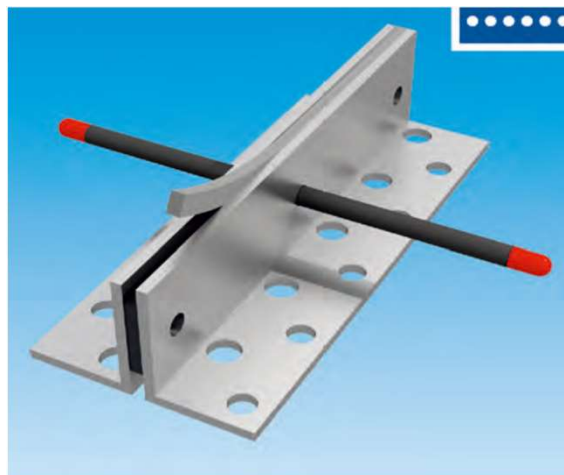

Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwundfugenprofil zum nachträglichen Verfüllen mit Bohrungen für Querkraftdübel

Technische Daten:

Material:	Aluminium AlMgSi0,5, Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	schwarz
Materialstärke Winkel:	4 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	18 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 2520 AL/14 bis WW 2560 AL/14
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024